wineo
THAT'S FLOORING

NEU

# wineo 1000
# PURLINE BIOBODEN

NATURVOLL
LEISTUNGSSTARK
DESIGNREICH
wineo
PURLINE
BIOBODEN

# BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES LEBEN

_ZERTIFIZIERTE **NACHHALTIGKEIT**
_BESTÄTIGTE **WOHNGESUNDHEIT**
_MODERNSTE **MATERIALQUALITÄT**
_ZUKUNFTSFÄHIGES **DESIGN**
_LEBENSLANGE **GARANTIE**
_HOHE **STRAPAZIERFÄHIGKEIT**
_EINFACHE **VERLEGUNG**
_MADE IN **GERMANY**
_OHNE ZUSATZ VON **CHLOR**
_OHNE **WEICHMACHER**
_OHNE **LÖSUNGSMITTEL**

# THAT'S FLOORING

# INHALT


| | | |
|---|---|---|
| | Gesundes Leben | 05 |
| | Beste Zutaten | 06 |
| | Wohngesundheit | 09 |
| NEU | Trendwelten | 10 |
| | Produktvorteile | 15 |
| | Produktaufbauten | 16 |
| NEU | NatureSurface | 21 |
| NEU | Premium und Basic | 22 |
| | **wineo 1000** wood XL | 25 |
| | **wineo 1000** wood L \| stone L | 31 |
| | PERFECT FIT Zubehör | 40 |
| | Service | 41 |
| | Zertifizierungen | 42 |
| | Technische Daten | 44 |


NATURVOLL
LEISTUNGSSTARK
DESIGNREICH
wineo
PURLINE
BIOBODEN

# BESTE ZUTATEN FÜR GESUNDES LEBEN

Wohnen im Einklang mit Gesundheit und Natur, sich in den eigenen vier Wänden sicher und geborgen fühlen, das ist unser Anspruch. Daher legen wir großen Wert auf beste Zutaten für das beste Wohngefühl überhaupt.
Unser elastischer und komfortabler PURLINE Bioboden wird nach eigenen Rezepturen hergestellt. Dafür verwenden wir beste Rohstoffe. So können Sie in Ihren Räumen bedenkenlos durchatmen und sicher sein, das Beste für Ihre Familie zu tun.

# DAS GÜTESIEGEL FÜR MODERNES LEBEN

NATURVOLL · LEISTUNGSSTARK · DESIGNREICH
wineo PURLINE BIOBODEN

PURLINE Bioboden ist ein besonderer Polyurethan-Boden mit besten, natürlichen Zutaten wie Pflanzenölen und mineralischen Komponenten. Er basiert auf dem innovativen Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran, der ökologische Aspekte berücksichtigt, sowie kluge Nachhaltigkeit und moderne Ansprüche realisiert.

PURLINE Bioboden vereint alle Vorteile, die ein moderner Boden haben muss: Er ist besonders leistungsstark, überzeugt durch seine authentischen Designs und ist besonders naturvoll. Basierend auf überwiegend natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen wird er **ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel** zu 100 % in Ostwestfalen produziert.

MADE IN GERMANY

## DAS RIZINUSÖL

**Pflanzenöle ersetzen einen Großteil petrochemischer Polyole in der Polyurethan-Rezeptur. Das Rizinusöl, welches aus der Rizinusbohne gewonnen wird, stammt überwiegend aus Indien und wird typischerweise von Kleinbauern angebaut, welche die Pflanze auch als Schutzpflanze für Agrarflächen einsetzen. Der Anbau der Rizinuspflanze ist sozialverträglich, erfolgt nicht in Monokulturen oder auf gerodeten Flächen und steht nicht im Wettbewerb zum Lebensmittelanbau. Vergleichbar hohe Kriterien gelten für alternative Pflanzenöle. Windmöller verarbeitetet jährlich über 7.000t Rizinusöl. Neuerdings ist wineo auch Mitglied des weltweit ersten Programms für den nachhaltigen Anbau von Rizinusbohnen.**

Mehr erfahren auf **www.wineo.de**

# SCHON GEWUSST?

## NATURVOLL

**weil wir daran glauben**

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- mit zahlreichen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 42/43)
- absolut geruchsneutral und wohngesund

## LEISTUNGSSTARK

**um täglich zu bestehen**

- lebenslange Garantie **NEU**
- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten

## DESIGNREICH

**weil er ins Auge fällt**

- über 150 Dekore in vier Kollektionen
- 15 verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Klicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- moderne, farbenfrohe und kreative Designs
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)

## NATÜRLICH UNBEDENKLICH

**Calm Oak Ash**
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R



# BESTE ZUTATEN FÜR WOHNGESUNDHEIT

Den Alltag zu Hause leben mit Materialien, die in jeder Hinsicht unbedenklich sind. Zu jeder Zeit tief durchatmen können – all das bedeutet Wohngesundheit. Dazu leistet PURLINE Bioboden einen wichtigen Beitrag, denn er gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab, ist geruchsneutral, leise und gelenkschonend.
Seine Eigenschaften machen ihn zu einem perfekten und sicheren Familienbegleiter. Als wohngesunder Boden kann er, vom Kinderzimmer bis in die Küche, bedenkenlos eingesetzt werden.

**80 – 90 % unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen.**

**20.000 Atemzüge nimmt ein Erwachsener pro Tag zu sich, Kinder noch mehr.**

**1 / 3 aller Menschen in Europa sind von Asthma oder Allergien betroffen.**

**Nur 28 % aller Menschen lüften im Winter ausreichend.**

## SCHON GEWUSST?

NEU

# BESTE ZUTATEN FÜR ABGESTIMMTES INTERIEUR

Unter Einbeziehung der neuesten Design- und Farbtrends auf Basis aktuellster Trendforschung, sind vier zentrale Themen mit Wohnwelten entstanden, für die eine große Auswahl passender Oberflächendesigns entwickelt wurde. Entdecken Sie die Interieur-Farbempfehlungen.

## FEEL IT

SENSUAL LIFE

**DEZENT**
**SENSITIV**
**RUHIG**

## GO UP

FOUND CREATION

**FARBIG**
**FRISCH**
**OPTIMISTISCH**

# LOOK BACK

REPEAT THE PAST

**MID CENTURY STIL**
**NEO-ELEGANT**
**GROSSZÜGIG**

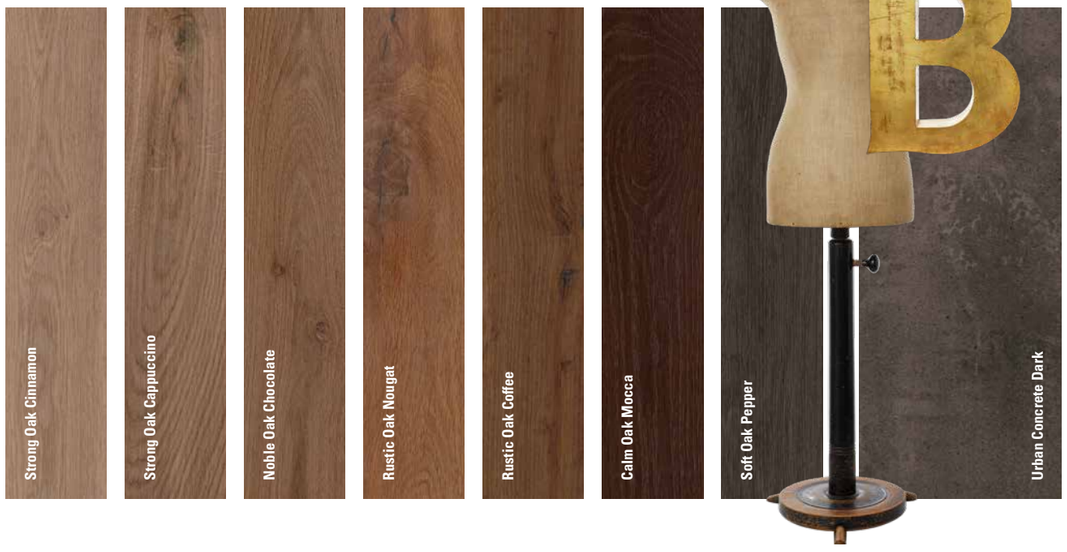

# TALK ABOUT

ART OF TRADITION

**NATURBELASSEN**
**RUSTIKAL**
**EHRLICH**

Entdecken Sie mehr zu den Trendwelten.

# NATÜRLICH BELASTBAR

**Natural Pine Beach**
wineo 1000 wood L | Elastic | PL297R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC297R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP297R



## STRAPAZIERFÄHIG
Hart im Nehmen: PURLINE Bioboden ist **flecken-unempfindlich** und punktet mit hoher Belastbarkeit.

## EMISSIONSARM
Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.

## PFLEGELEICHT
Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.

## GERUCHSNEUTRAL
Bitte nicht stören: **Keine unangenehmen Gerüche** und gefährliche Ausdünstungen.

## UV-BESTÄNDIG
Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und **exzellente UV-Beständigkeit**.

## RAUCHARM
Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.

## RUTSCHFEST
Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit.**

## GERÄUSCHARM
Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik.**

## FEUCHTRAUMGEEIGNET
In **Küche oder Bad**: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.

## FUSSWARM
**Angenehm temperiert:** Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.

## FUSSBODENHEIZUNG
Auf einer Fußbodenheizung wird der Bioboden schnell warm und ist dadurch **sehr energiesparend**.

## GELENKSCHONEND
**Gesundheitsbewusst**: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.

# PRODUKTAUFBAUTEN

## ELASTISCHER BIOBODEN ZUM KLEBEN

Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)
- vorhandene Bodenbeläge (DIN 18202) in Verbindung mit der Unterlagsmatte silentPREMIUM

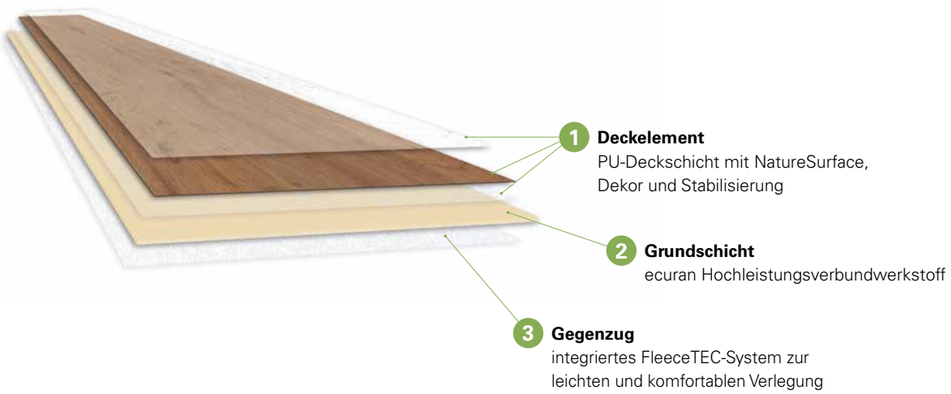


### PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

### VERLEGEMÖGLICHKEITEN

**1. HERKÖMMLICHE VERKLEBUNG**

**1.1** feste Verklebung mit dem vorhandenen Untergrund

**1.2** Verklebung auf der unterseitig selbstklebenden Unterlagsmatte silentPLUS

**2. RÜCKBAUBARE DIY-VERKLEBUNG**

- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM
- keine Verklebung zum Untergrund
- einfache, schnelle und saubere Verlegung ohne Flüssigkleber
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

## ELASTISCHER BIOBODEN ZUM KLICKEN

Perfekt geeignet für:

- ebene Untergründe (Neubau)
- aufbereitete Untergründe (Renovierung)

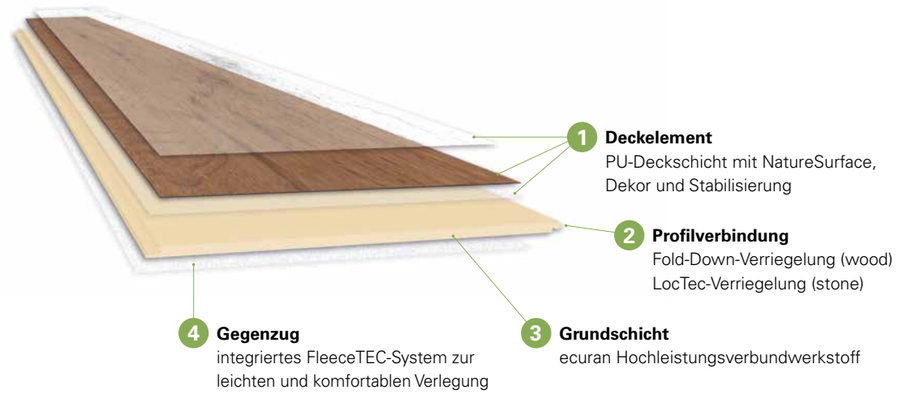


### PRODUKTBESONDERHEITEN

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
- perfekte Wärmeverteilung bei einer Fußbodenheizung
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- einfacher Zuschnitt mit einem Cuttermesser

### VERLEGEMÖGLICHKEITEN

**1. SCHWIMMEND**

- direkt auf den vorbereiteten Untergrund
- Verlegung auf der stabilisierenden Unterlagsmatte silentCOMFORT
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

## MULTI-LAYER | RIGIDER BIOBODEN ZUM KLICKEN

Perfekt geeignet für:

- Untergründe mit geringen Unebenheiten (Renovierung)
- zum Ausgleich von Höhenunterschieden (Neubau)

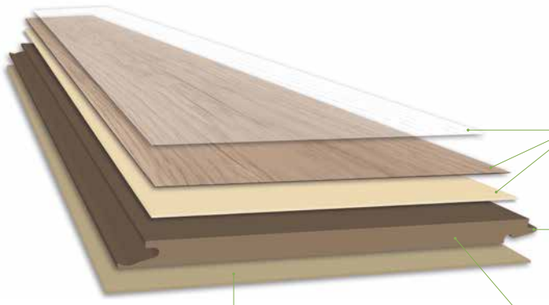

1 **Deckelement**
PU-Deckschicht mit NatureSurface, Dekor und Stabilisierung mit ecuran

2 **Profilverbindung**
Fold-Down-Verriegelung (wood)
LocTec-Verriegelung (stone)

3 **Trägerplatte**
quellgeschütze Aqua-Protect® HDF Trägerplatte

4 **Unterlagsmatte**
integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB

## PRODUKTBESONDERHEITEN

- praktische Aufbauhöhe von 9 mm
- Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab
- Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB
- einfache und schnelle Verlegung dank bewährter Klick-Verbindung
- Zuschnitt mit Säge oder Laminatschneider

## VERLEGEMÖGLICHKEITEN

**1. SCHWIMMEND**

- direkte Verlegung auf dem Untergrund
- PE-Dampfbremse für die Verlegung auf mineralischen Untergründen
- sofort begehbar und einfache Rückbaumöglichkeit

Weitere Details finden Sie in unserer detaillierten Verlegeanleitung unter www.wineo.de

**Rustic Oak Ginger**
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R

# NATÜRLICH VIELSEITIG

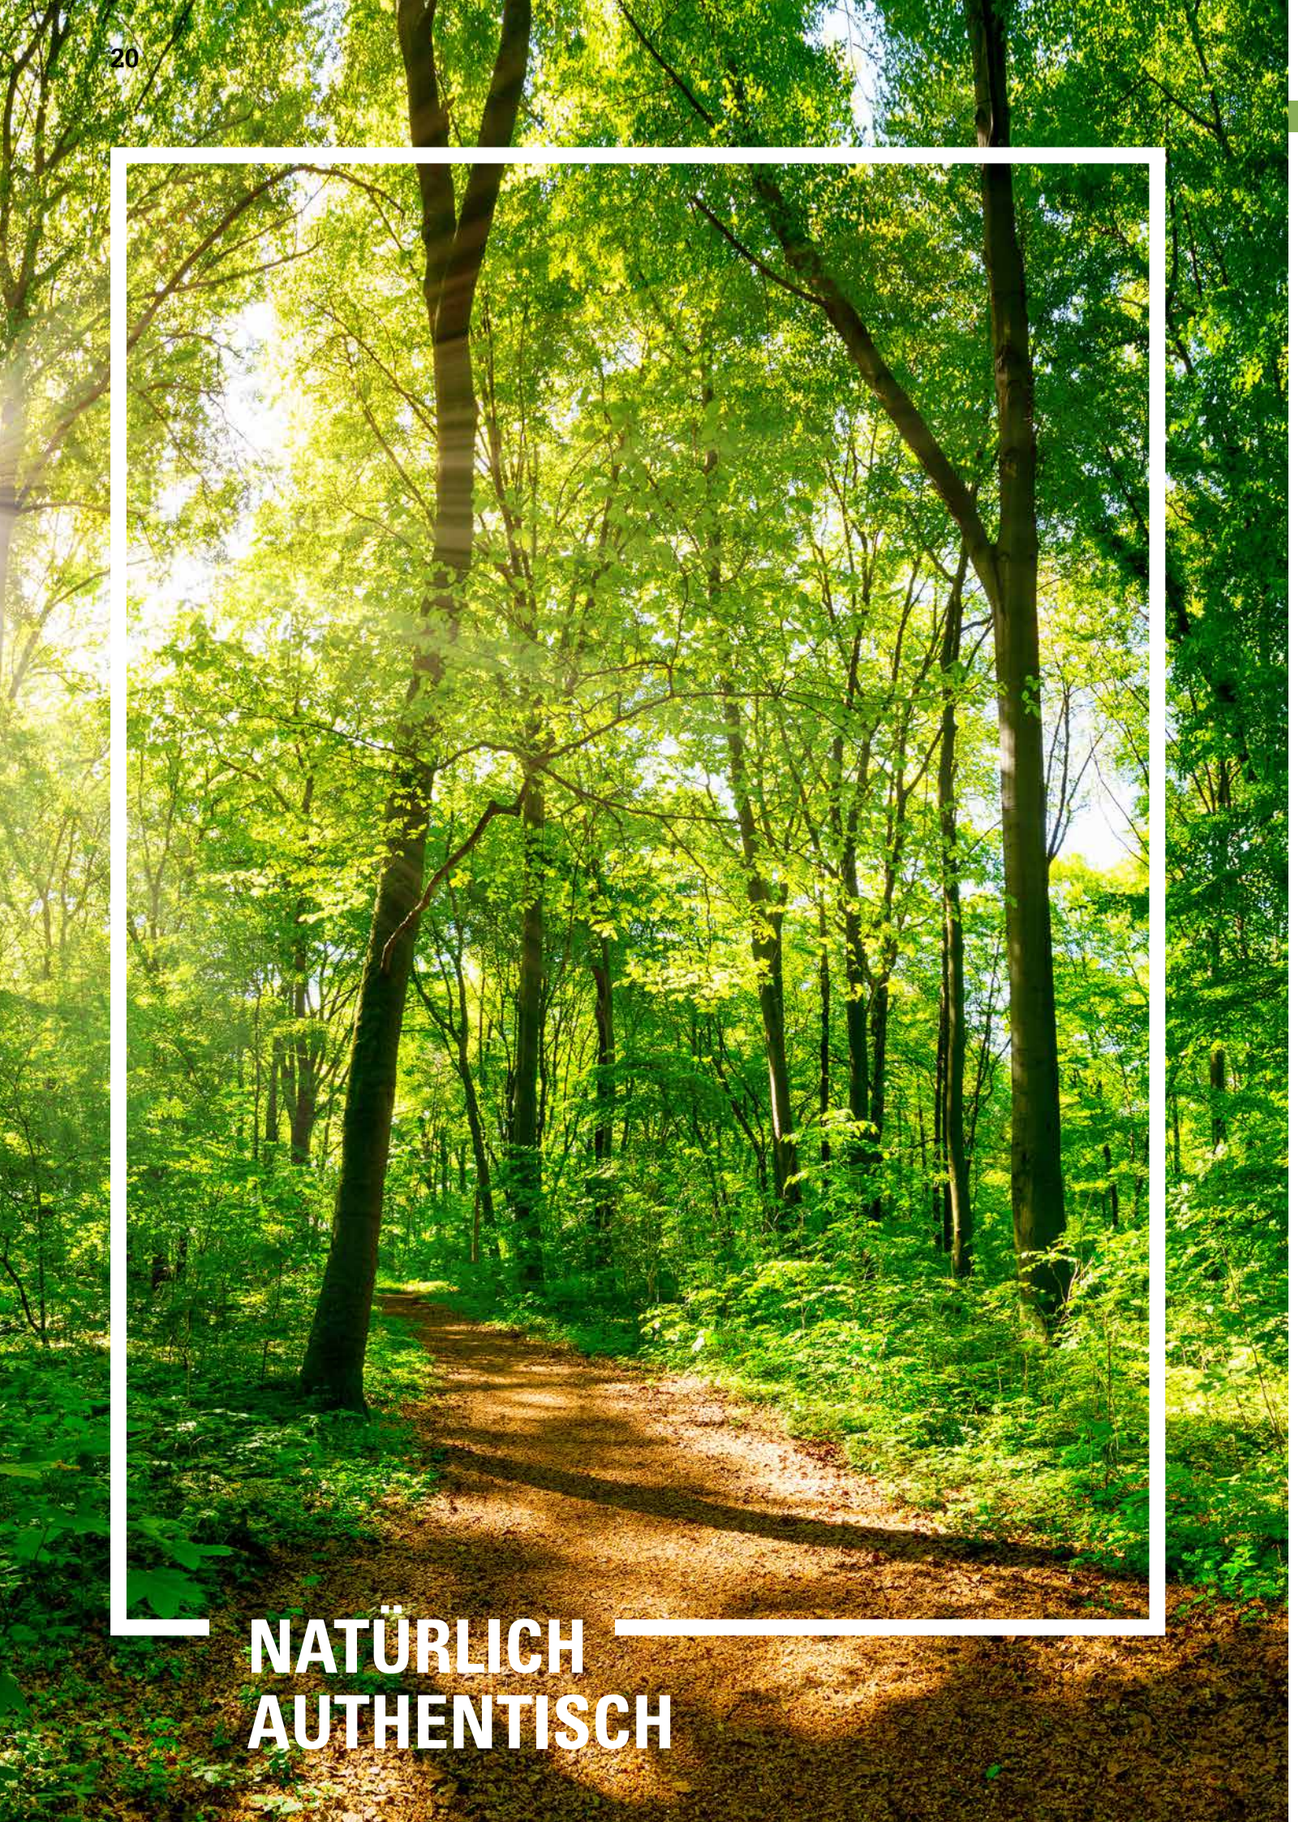




NEU

# VON DER NATUR INSPIRIERT

Das Erkennungsmerkmal der wineo 1000 ist die **NatureSurface** Struktur. Diese spezielle Veredelung des Bodenbelages ist der traditionellen Bürsttechnik nachempfunden und gehört damit zur Königsklasse der elastischen, natürlichen Bodenbeläge.
Die unterschiedlichen Strukturen sind individuell auf die Designs abgestimmt und überzeugen durch ein ultra mattes Finish.
Das Ergebnis ist ein Bioboden mit einer außergewöhnlichen Haptik und einer noch nie dagewesenen natürlichen Authentizität.

NEU

# EIN PRODUKT ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Mit Premium und Basic sind zwei Produktlinien entstanden, die den wohngesunden PURLINE Bioboden in einem naturbelassenen Look präsentieren. Jede Variante für sich überzeugt durch ihre abgestimmte Ausstattung.

## WOOD XL

- gebürstete, matte NatureSurface
- hochwertige 1-Stab Landhausdiele im XL-Format
- umlaufend, gefräste V-Fuge zur Betonung des Dielenformates
- 21 unterschiedliche Dielen je Dekor
- keine optisch wahrnehmbaren Wiederholungen
- maximal authentische Holzoptik




**PREMIUM**

## WOOD L | STONE L

- gebürstete, matte NatureSurface
- Planken und Fliesen im klassischen L-Format
- umlaufende Mikrofase für ein ruhiges Flächenbild
- 10 unterschiedliche Dielen/Fliesen je Dekor

**BASIC**

**Rustic Oak Ginger**
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL314R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC314R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP314R

**NATÜRLICH INDIVIDUELL**

# NATÜRLICH EINZIGARTIG

**Calm Oak Ash**
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL308R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC308R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP308R

## **wineo 1000** wood XL

# EINFACH ERSTKLASSIG

So nah an der Natur wie nie zuvor - erstmalig ist der leistungsstarke und naturvolle PURLINE Bioboden mit NatureSurface erhältlich, welche dem Boden eine außergewöhnlich authentische Optik verleiht. Ausgestattet mit einer umlaufenden V4-Fuge, wird insbesondere die Authentizität der Dielen unterstrichen.

Die Premium Variante ist in 12 Eichendekoren im angesagten XL-Format erhältlich.

## PREMIUM

# **wineo 1000** wood XL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verlegeart:** | Kleben \| Elastic | Klicken \| Elastic | Klicken \| Multi-Layer \| Rigid |
| **Format:** | 1500 × 250 mm | 1507 × 246 mm | 1520 × 238 mm |
| **Produktstärke:** | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| **Inhalt / Paket:** | 14 / 5,25 m² | 6 / 2,22 m² | 6 / 2,17 m² |

**Verlegte Fläche Calm Oak Bright** | PL305R – PLC305R – MLP305R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

**Calm Oak Bright** | PL305R – PLC305R – MLP305R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) **FEEL IT**

**Calm Oak Shell** | PL306R – PLC306R – MLP306R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) **FEEL IT**

**Calm Oak Mocca** | PL307R – PLC307R – MLP307R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) **LOOK BACK**

**Calm Oak Ash** | PL308R – PLC308R – MLP308R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) **GO UP**



# **wineo 1000** wood XL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verlegeart:** | Kleben \| Elastic | Klicken \| Elastic | Klicken \| Multi-Layer \| Rigid |
| **Format:** | 1500 × 250 mm | 1507 × 246 mm | 1520 × 238 mm |
| **Produktstärke:** | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| **Inhalt / Paket:** | 14 / 5,25 m² | 6 / 2,22 m² | 6 / 2,17 m² |

**Verlegte Fläche Noble Oak Powder** | PL309R – PLC309R – MLP309R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

**Noble Oak Powder** | PL309R – PLC309R – MLP309R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) **FEEL IT**

**Noble Oak Vanilla** | PL310R – PLC310R – MLP310R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) **TALK ABOUT**

**Noble Oak Toffee** | PL311R – PLC311R – MLP311R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) **TALK ABOUT**

**Noble Oak Chocolate** | PL312R – PLC312R – MLP312R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) **LOOK BACK**

# **wineo 1000** wood XL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verlegeart:** | Kleben \| Elastic | Klicken \| Elastic | Klicken \| Multi-Layer \| Rigid |
| **Format:** | 1500 × 250 mm | 1507 × 246 mm | 1520 × 238 mm |
| **Produktstärke:** | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| **Inhalt / Paket:** | 14 / 5,25 m² | 6 / 2,22 m² | 6 / 2,17 m² |

**Verlegte Fläche Rustic Oak Taupe** | PL313R – PLC313R – MLP313R | lackierte, umlaufende Fuge (V4)

**Rustic Oak Taupe** | PL313R – PLC313R – MLP313R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) GO UP

**Rustic Oak Ginger** | PL314R – PLC314R – MLP314R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) TALK ABOUT

**Rustic Oak Nougat** | PL315R – PLC315R – MLP315R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) LOOK BACK

**Rustic Oak Coffee** | PL316R – PLC316R – MLP316R | lackierte, umlaufende Fuge (V4) LOOK BACK

**Rustic Oak Nougat**
wineo 1000 wood XL | Elastic | PL315R
wineo 1000 wood XL | Elastic | PLC315R
wineo 1000 wood XL Multi-Layer | Rigid | MLP315R

## NATÜRLICH HARMONISCH

# NATÜRLICH ANGESAGT

**Strong Oak Cappuccino**
wineo 1000 wood L | Elastic | PL303R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC303R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP303R

## **wineo 1000** wood L | stone L

# EINFACH UNKOMPLIZIERT

Die 10 angesagten Holzdesigns und 4 Steindekore bilden eine zeitlose Basis für jeden angesagten Wohntrend.

Ausgestattet mit einer Mikrofase und einem matten Finish, besticht der Bodenbelag durch sein ruhiges Flächenbild und eine natürliche Optik. Ein Klassiker für jeden Raum!

## BASIC

# **wineo 1000** wood L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verlegeart:** | Kleben \| Elastic | Klicken \| Elastic | Klicken \| Multi-Layer \| Rigid |
| **Format:** | 1298 × 199 mm | 1295 × 195 mm | 1288 × 187 mm |
| **Produktstärke:** | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| **Inhalt / Paket:** | 20/5,17 m² | 8/2,02 m² | 8/1,93 m² |



**Verlegte Fläche Light Maple Cream** | PL296R – PLC296R – MLP296R | umlaufende Mikrofase



**Light Maple Cream** | PL296R – PLC296R – MLP296R | umlaufende Mikrofase

FEEL IT

**Verlegte Fläche Natural Pine Beach** | PL297R – PLC297R – MLP297R | umlaufende Mikrofase

**Natural Pine Beach** | PL297R – PLC297R – MLP297R | umlaufende Mikrofase

GO UP



# **wineo 1000** wood L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verlegeart:** | Kleben \| Elastic | Klicken \| Elastic | Klicken \| Multi-Layer \| Rigid |
| **Format:** | 1298 × 199 mm | 1295 × 195 mm | 1288 × 187 mm |
| **Produktstärke:** | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| **Inhalt / Paket:** | 20/5,17 m² | 8/2,02 m² | 8/1,93 m² |

**Verlegte Fläche Comfort Oak Sand** | PL298R – PLC298R – MLP298R | umlaufende Mikrofase

**Comfort Oak Sand** | PL298R – PLC298R – MLP298R | umlaufende Mikrofase

GO UP

# **wineo 1000** wood L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verlegeart:** | Kleben \| Elastic | Klicken \| Elastic | Klicken \| Multi-Layer \| Rigid |
| **Format:** | 1298 × 199 mm | 1295 × 195 mm | 1288 × 187 mm |
| **Produktstärke:** | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| **Inhalt / Paket:** | 20 / 5,17 m² | 8 / 2,02 m² | 8 / 1,93 m² |

**Verlegte Fläche Intensive Oak Honey** | PL299R – PLC299R – MLP299R | umlaufende Mikrofase

**Intensive Oak Honey** | PL299R – PLC299R – MLP299R | umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT

**Intensive Oak Caramel** | PL300R – PLC300R – MLP300R | umlaufende Mikrofase

TALK ABOUT

**Intensive Oak Honey**
wineo 1000 wood L | Elastic | PL299R
wineo 1000 wood L | Elastic | PLC299R
wineo 1000 wood L Multi-Layer | Rigid | MLP299R

## NATÜRLICH EINLADEND

# **wineo 1000** wood L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verlegeart:** | Kleben \| Elastic | Klicken \| Elastic | Klicken \| Multi-Layer \| Rigid |
| **Format:** | 1298 × 199 mm | 1295 × 195 mm | 1288 × 187 mm |
| **Produktstärke:** | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| **Inhalt / Paket:** | 20 / 5,17 m² | 8 / 2,02 m² | 8 / 1,93 m² |

**Verlegte Fläche Strong Oak Cinnamon** | PL301R – PLC301R – MLP301R | umlaufende Mikrofase

**Strong Oak Cinnamon** | PL301R – PLC301R – MLP301R | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK

**Strong Oak Cappuccino** | PL303R – PLC303R – MLP303R | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK



# **wineo 1000** wood L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verlegeart:** | Kleben \| Elastic | Klicken \| Elastic | Klicken \| Multi-Layer \| Rigid |
| **Format:** | 1298 × 199 mm | 1295 × 195 mm | 1288 × 187 mm |
| **Produktstärke:** | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| **Inhalt / Paket:** | 20 / 5,17 m² | 8 / 2,02 m² | 8 / 1,93 m² |

**Verlegte Fläche Soft Oak Salt** | PL295R – PLC295R – MLP295R | umlaufende Mikrofase

**Soft Oak Salt** | PL295R – PLC295R – MLP295R | umlaufende Mikrofase

GO UP

**Soft Oak Pepper** | PL304R – PLC304R – MLP304R | umlaufende Mikrofase

LOOK BACK

**Soft Oak Silver** | PL302R – PLC302R – MLP302R | umlaufende Mikrofase

FEEL IT

# **wineo 1000** stone L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Verlegeart:** | Kleben \| Elastic | Klicken \| Elastic | Klicken \| Multi-Layer \| Rigid |
| **Format:** | 645 × 335 mm | 642 × 330,5 mm | 636 × 319 mm |
| **Produktstärke:** | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| **Inhalt / Paket:** | 22 / 4,75 m² | 10 / 2,12 m² | 9 / 1,83 m² |

**Urban Concrete Light** | PL317R – PLC317R – MLP317R **FEEL IT**
umlaufende Mikrofase

**Urban Concrete Smoke** | PL318R – PLC318R – MLP318R **GO UP**
umlaufende Mikrofase

**Urban Concrete Steel** | PL319R – PLC319R – MLP319R **TALK ABOUT**
umlaufende Mikrofase

**Urban Concrete Dark** | PL320R – PLC320R – MLP320R **LOOK BACK**
umlaufende Mikrofase

**Urban Concrete Light**
wineo 1000 stone L | Elastic | PL317R
wineo 1000 stone L | Elastic | PLC317R
wineo 1000 stone L Multi-Layer | Rigid | MLP317R

**NATÜRLICH ROBUST**

# PERFECT FIT ZUBEHÖR

## UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1000 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **ausgezeichnetes Resteindruckverhalten**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel**

Made with ecuran your flooring upgrade

www.blauer-engel.de/uz156

Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)

Jetzt downloaden:

## FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert

## PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile



# SERVICE

## WINEO WORKSPACE & VIRTUELLER SHOWROOM

Erleben Sie die gesamte Fußbodenwelt von wineo auf 2.000 m² in unserem workspace, der Ausstellung an unserem Standort in Augustdorf. Hier gibt es alle wineo Bodenbeläge zum Anfassen und Entdecken. Oder gehen Sie, bequem von zuhause aus, virtuell auf die Boden-Entdeckungsreise und bestaunen unsere Neuheiten im virtuellen Showroom.

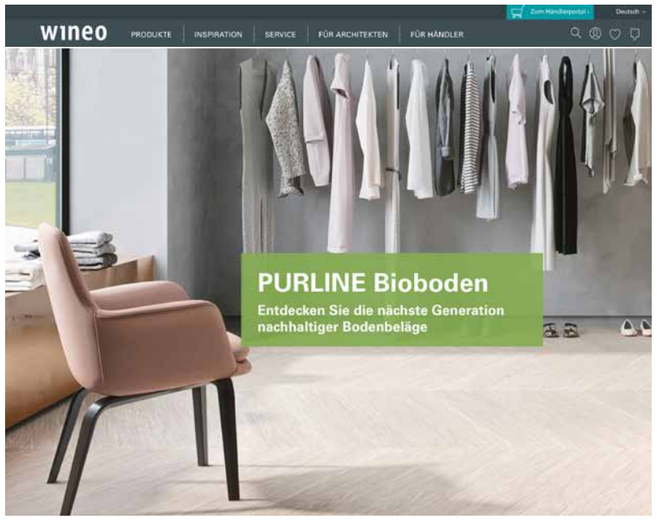


## WWW.WINEO.DE

Auf unserer Website finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung

## WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter **floorviewer.wineo.de** oder per QR-Code.

# GARANTIERT WOHNGESUND

## Umweltzertifizierungen

**cradle to cradle®**
Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.

**Blauer Engel**
www.blauer-engel.de/uz120
www.blauer-engel.de/uz156
www.blauer-engel.de/uz176
Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.

**Österreichisches Umweltzeichen**
Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.

**Greenguard**
Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.

**Declare**
Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.

**M1**
Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.

**A+**
Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.

**TFI-TÜV PROFiCERT**
Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.

## Umweltzertifizierungen

**eco-bau Schweiz**
Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheitsschädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.

**FloorScore®**
Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.

## Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration

**BREEAM**
Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.

**DGNB**
Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.

**LEED**
Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.

**WELL**
Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.

**EPD**
Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.

## Informationsplattformen

**Sentinel Haus Institut**
Das Sentinel Haus Institut ist führender Ingenieursdienstleister und Wissensführer für das gesündere Bauen, Sanieren und Renovieren.

**Heinze**
Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturobjekte.

**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.
WOHNGESUND FÜR MENSCHEN.**

# NATÜRLICH LEISTUNGSSTARK

| | PREMIUM | | | BASIC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **wineo 1000** | wood XL \| Elastic | wood XL \| Elastic | wood XL Multi-Layer \| Rigid | wood L \| Elastic | wood L \| Elastic | wood L Multi-Layer \| Rigid | stone L \| Elastic | stone L \| Elastic | stone L Multi-Layer \| Rigid |
| Verlegeart | Kleben | Klicken | Klicken | Kleben | Klicken | Klicken | Kleben | Klicken | Klicken |
| Verriegelung | - | Fold-Down | Fold-Down | - | Fold-Down | Fold-Down | - | LocTec | LocTec |
| Fuge | V4 | V4 | V4 | - | - | - | - | - | - |
| Format | 1500 × 250 mm | 1507 × 246 mm | 1520 × 238 mm | 1298 × 199 mm | 1295 × 195 mm | 1288 × 187 mm | 645 × 335 mm | 642 × 330,5 mm | 636 × 319 mm |
| Produktstärke | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm | 2,2 mm | 5 mm | 9 mm |
| Inhalt / Paket | 14 / 5,25 m² | 6 / 2,22 m² | 6 / 2,17 m² | 20 / 5,17 m² | 8 / 2,02 m² | 8 / 1,93 m² | 22 / 4,75 m² | 10 / 2,12 m² | 9 / 1,83 m² |
| Pakete / Palette | 56 / 294,00 m² | 48 / 106,56 m² | 48 / 104,16 m² | 60 / 310,20 m² | 56 / 113,12 m² | 44 / 84,92 m² | 66 / 313,50 m² | 52 / 110,24 m² | 60 / 109,80 m² |
| Gewicht | ~ 3 kg / m² | ~ 9 kg / m² | 8,7 kg / m² | ~ 3 kg / m² | ~ 9 kg / m² | 8,7 kg / m² | ~ 3 kg / m² | ~ 9 kg / m² | 8,7 kg / m² |
| Nutzungsklassen \| EN ISO 10874 | 23 / 32 | 23 / 32 | 23 / 32 | 23 / 32 | 23 / 32 | 23 / 32 | 23 / 32 | 23 / 32 | 23 / 32 |
| Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 | sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit | | | | | | | | |
| Brandverhalten \| EN 13501-1 | $C_{fl}$ - s1 | $C_{fl}$ - s1 | $C_{fl}$ - s1 | $C_{fl}$ - s1 | $C_{fl}$ - s1 | $C_{fl}$ - s1 | $C_{fl}$ - s1 | $C_{fl}$ - s1 | $C_{fl}$ - s1 |
| Rutschhemmstufe \| DIN 51130 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 |
| Lichtechtheit \| EN ISO 105-B02 | ~ 7 | ~ 7 | ~ 7 | ~ 7 | ~ 7 | ~ 7 | ~ 7 | ~ 7 | ~ 7 |
| Resteindruck \| EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm | ≤ 0,05 mm | ≤ 0,05 mm | ≤ 0,10 mm | ≤ 0,05 mm | ≤ 0,05 mm | ≤ 0,10 mm | ≤ 0,05 mm | ≤ 0,05 mm |
| Dimensionsstabilität \| EN ISO 23999 | ≤ 0,15 % | ≤ 0,10 % | - | ≤ 0,15 % | ≤ 0,10 % | - | ≤ 0,15 % | ≤ 0,10 % | - |
| Fußbodenheizung | Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C. | | | | | | | | |
| Wärmedurchlasswiderstand \| EN 12667 | 0,01 (m²K) / W | 0,01 (m²K) / W | 0,06 (m²K) / W | 0,01 (m²K) / W | 0,01 (m²K) / W | 0,06 (m²K) / W | 0,01 (m²K) / W | 0,01 (m²K) / W | 0,06 (m²K) / W |
| Stuhlrollenversuch \| EN 425 / ISO 4918 | Typ W | | | | | | | | |
| Trittschallminderung \| EN ISO 10140 | ~ 4 dB | ~ 6 dB | ~ 15 dB | ~ 4 dB | ~ 6 dB | ~ 15 dB | ~ 4 dB | ~ 6 dB | ~ 15 dB |
| Möbelfußtest \| EN 424 | Fuß Typ 2 – keine Beschädigung | | | | | | | | |
| Antistatische Eigenschaften \| EN 1815 | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV |
| *Garantie | www.wineo.de/service/garantien | | | | | | | | |

NEU

Die Windmöller GmbH übernimmt eine lebenslange Herstellergarantie für PURLINE Bioboden im privaten Wohnbereich. Bei Verwendung von Unterlagsmaterial gilt die Garantie nur, wenn eine empfohlene wineo PERFECT FIT Unterlagsmatte verwendet wird. Weitere Informationen unter: www.wineo.de/service/garantien

Nutzungsklasse 23: Wohnbereiche mit intensiver Nutzung

Nutzungsklasse 32: Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

wood XL

Elastic 1500 × 250 × 2,2 mm

Elastic 1507 × 246 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid 1520 × 238 × 9 mm

wood L

Elastic 1298 × 199 × 2,2 mm

Elastic 1295 × 195 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid 1288 × 187 × 9 mm

stone L

Elastic 645 × 335 × 2,2 mm

Elastic 642 × 330,5 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid 636 × 319 × 9 mm

Alle abgebildeten Designs sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.

windmöller
PIONEER THINKING

# UNSER WEG GEHT NACH VORNE. IMMER.

Deshalb arbeiten wir jeden Tag an Innovationen und Produkten, die mehr können. So konnten wir in den vergangenen Jahren verschiedene Neuheiten am Markt platzieren, die inzwischen in vielen Haushalten und Objekten zu finden sind. Weltweit.

Windmöller steht seit Generationen für engagierte Zukunftsentwicklung und familiäres Miteinander.
Mit unseren Bodenideen, Werkstoffen und Technologien überzeugen wir weltweit Menschen, Unternehmen und Märkte.

„Unsere Produkte sind immer so nachhaltig, wie die aktuelle Technologie es zulässt. Und dabei werden wir jeden Tag besser. Denn das Streben nach Nachhaltigkeit ist unser Antrieb.“

**Matthias Windmöller**
CEO Windmöller GmbH

MADE IN GERMANY

**Windmöller GmbH**
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
**www.wineo.de**

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20096159 | 09/2022

Member of

FEB ERFMI DGNB mmfa

wineo